



Partez l'esprit tranquille

Coffret FrioTEST Azote, destiné aux tests de vos installations

EQUIPEMENT DU
Coffret FrioTEST
AZOTE 45 BAR

Pression de test : 45 Bar.

1 détendeur azote 45 bar sortie/Utilisation
raccord 1/4 Flare + intermédiaire 5/16'
1 Flexible HP 410 A avec vanne Long 1,5 m

L'ensemble :


Réf M0060020

Flexible seul :

Réf M0010060

Mano seul :

Réf M0010050

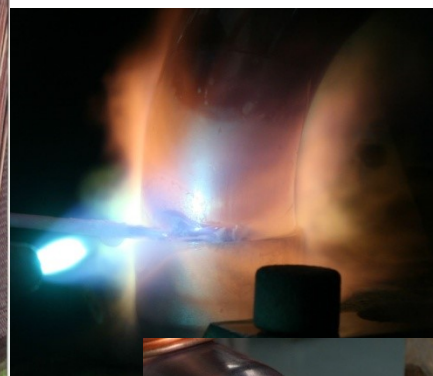

Plage de température de service = -20°C / +60°C

Raccord de sortie: 1/4 SAE 45 °

Raccord de transformation: 1/4 SAE -> 5/16 SAE 45°

GAZ	Symbole du gaz	Coloris	Pression		Débit Qmax (m3/h)	Echelle des instruments	
			IN (bar)	OUT (bar)		IN (bar)	OUT
N2 (azote)	N		200	45	50	0 ÷ 315	0 ÷ 315