

## RACCORDS RAPIDES AVEC OU SANS ANTI-RETOUR PARE FLAMME

Norme EN 730-1 / Norme ISO 7289-EN561


### Applications :

Raccords rapides permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation. Un verrouillage de sécurité par 1/4 de tour de la bague du raccord femelle évite le désaccouplement intempestif des raccords.

Existe en version jumelée avec un anti-retour pare flamme (ARPF), évitant la multiplication des raccordements olives / tuyaux qui sont des sources potentielles de fuites.

### Caractéristiques :

- Verrouillage Breveté
- Compatibles toutes marques à la même norme
- Olives étagées pour tuyaux  $\varnothing$  6,3 et 10
- Livrés avec colliers pour  $\varnothing$  6,3 et 10

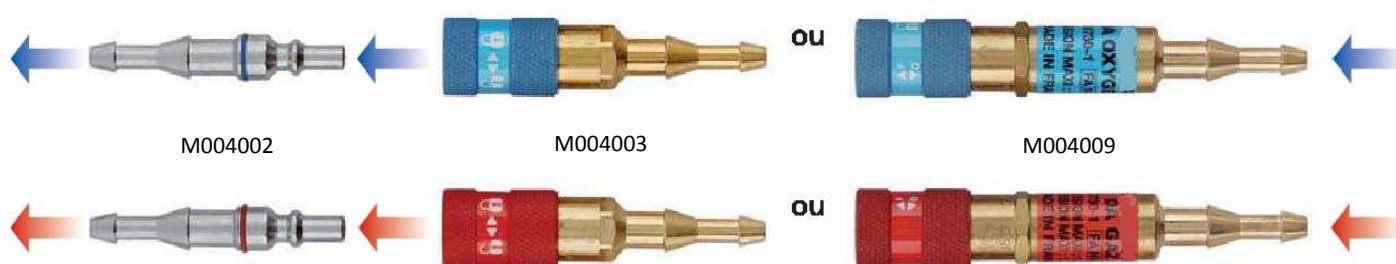

**Référence M004002** : Jeu de raccords mâles OX/GC pour tuyaux  $\varnothing$  6,3 et 10 avec colliers

**Référence M004003** : Jeu de raccords femelles OX/GC pour tuyaux  $\varnothing$  6,3 et 10 avec colliers

**Référence M004009** : Jeu d'ARPF OX/GC + raccords femelles pour tuyaux  $\varnothing$  6,3 et 10 avec colliers